Roulement à bille simple rangée
ZKLN3062-2Z-INA - ZKLN3062-2Z-INA

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/zkln3062-2z-ina

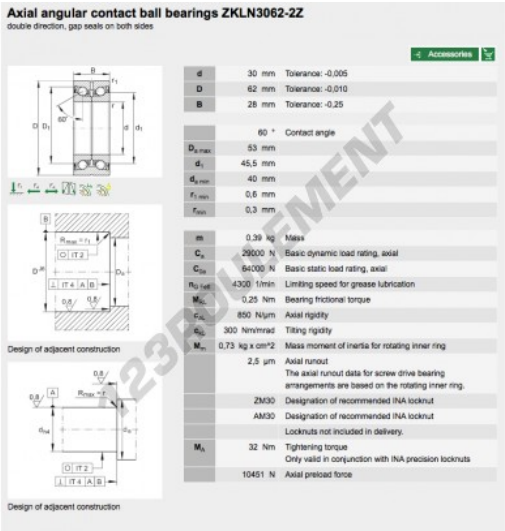

Axial angular contact ball bearings ZKLN3062-2Z

double direction, gap seals on both sides

Accessories

d	30 mm	Tolerance: -0,005
D	62 mm	Tolerance: -0,010
B	28 mm	Tolerance: -0,25
	60 °	Contact angle
$D_{a\,max}$	53 mm	
d_1	45,5 mm	
$d_{a\,min}$	40 mm	
$r_{1\,min}$	0,6 mm	
r_{min}	0,3 mm	
m	0,39 kg	Mass
C_a	29000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	64000 N	Basic static load rating, axial
$n_{G\,fett}$	4300 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M_{R0}	0,25 Nm	Bearing frictional torque
c_{aa}	850 N/µm	Axial rigidity
c_{kk}	300 Nm/mrad	Tilting rigidity
M_m	0,73 kg x cm^2	Mass moment of inertia for rotating inner ring
	2,5 µm	Axial runout The axial runout data for screw drive bearing arrangements are based on the rotating inner ring.
	ZM30	Designation of recommended INA locknut
	AM30	Designation of recommended INA locknut
		Locknuts not included in delivery.
M_A	32 Nm	Tightening torque Only valid in conjunction with INA precision locknuts
	10451 N	Axial preload force

Design of adjacent construction

Design of adjacent construction

123ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952334899
Diam. intérieur	30 mm
Etanchéité	Flasque des deux côtés
Diam. extérieur	62 mm
Epaisseur	28 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.com
03 59 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE