


Butée à aiguilles AZK9016010-IKO - AZK9016010-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk9016010-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

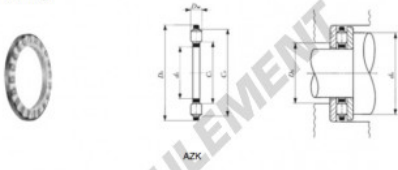

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
90	AZ 9016026	2 710	AZK 9016010	1 000	WS 90160	GS 90160	855	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
90	160	26	90.05	159.5	10	8	1.5	109	149	149	110	189 000	871 000	2 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466143
Diam. intérieur	90 mm
Diam. extérieur	160 mm
Épaisseur	10 mm
Poids	1000 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE