


## Butée à aiguilles AZK10013511-IKO - AZK10013511-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk10013511-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

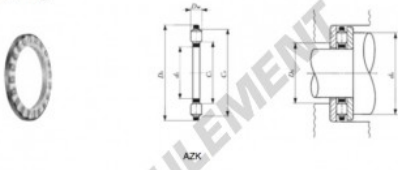

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
100	AZ 10013525	1 190	AZK 10013511	490	WS 100135	GS 100135	350

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> Min.	D <sub>4</sub> Max.	N	N	rpm
100	135	25	100.05	134.5	11	7	1	108	130	129	108	136 000	522 000	2 500

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466150
Diam. intérieur	100 mm
Diam. extérieur	135 mm
Épaisseur	11 mm
Poids	490 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE