


Butée à aiguilles AZK10015015-IKO - AZK10015015-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk10015015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

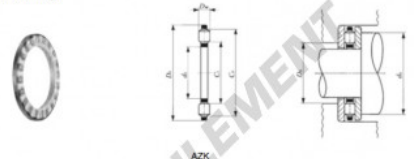

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
100	AZ 10015038	2 720	AZK 10015015	980	WS 100150	GS 100150	870

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d ₄ Min.	D ₄ Max.	N	N	rpm
100	150	38	100.05	149.5	15	11.5	1.1	112	143	142	113	219 000	796 000	2 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466167
Diam. intérieur	100 mm
Diam. extérieur	150 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	980 g
Conditionnement	-

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE