


Butée à aiguilles AZK11020015-IKO - AZK11020015-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk11020015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

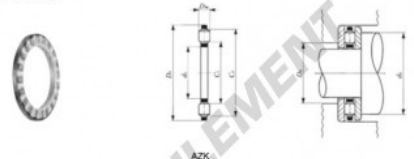

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
110	AZ 11020039	6 400	AZK 11020015	2 280	WS 110200	GS 110200	2 060	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (°)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
110	200	39	110.1	199.3	15	12	2	129	188	187	130	388 000	1 770 000	2 000

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466204
Diam. intérieur	110 mm
Diam. extérieur	200 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	2280 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE