


## Butée à aiguilles AZK12017518-IKO - AZK12017518-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk12017518-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

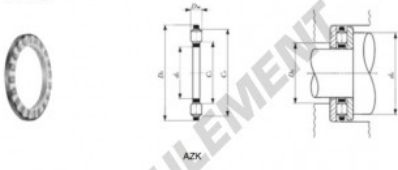

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
120	AZ 12017542	4 020	AZK 12017518	1 640	WS 120175	GS 120175	1 190	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (°)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
120	175	42	120.1	174.5	18	12	1.1	132	168	167	133	313 000	1 160 000	2 000

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(\*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466228
Diam. intérieur	120 mm
Diam. extérieur	175 mm
Épaisseur	18 mm
Poids	1640 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE