


Butée à aiguilles AZ16027039-IKO - AZ16027039-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az16027039-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

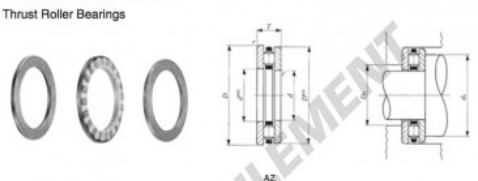

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
160	AZ 16027039	10 800	AZK 16027015	3 840	WS 160270	GS 160270	3 480

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
160	270	39	160.1	269	15	12	3	183	256	255	184	519 000	2 850 000	1 400

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466594
Diam. intérieur	160 mm
Diam. extérieur	270 mm
Épaisseur	39 mm
Poids	10800 g
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE