


Butée à aiguilles AZK15019012-IKO - AZK15019012-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk15019012-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

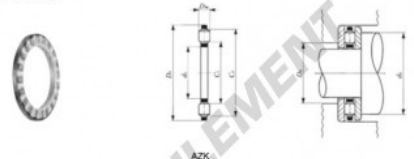

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
150	AZ 15019031	2 560	AZK 15019012	980	WS 150190	GS 150190	790	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _{s,mini} ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
150	190	31	150.1	189.5	12	9.5	1	180	184	183	160	181 000	798 000	1 800

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466716
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	190 mm
Épaisseur	12 mm
Poids	980 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE