


Butée à aiguilles AZK17028015-IKO - AZK17028015-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk17028015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

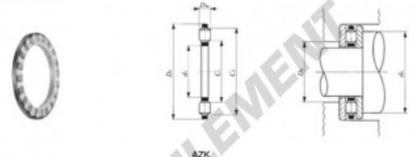

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
170	AZ 17028039	11 300	AZK 17028015	4 020	WS 170280	GS 170280	3 640

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ⁽²⁾
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s Mini ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d ₄ Min.	D ₄ Max.	N	N	rpm
170	280	39	170.1	279	15	12	3	193	266	265	194	543 000	3 070 000	1 300

Notes: ⁽¹⁾ Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽²⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466778
Diam. intérieur	170 mm
Diam. intérieur	6.693" inch
Diam. extérieur	280 mm
Diam. extérieur	11.024" inch
Epaisseur	15 mm
Epaisseur	0.591" inch
Poids	4020 g
Conditionnement	-
Norme	Sans norme

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE