


## Butée à aiguilles AZK22036020-IKO - AZK22036020-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk22036020-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

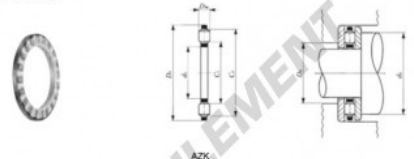

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
220	AZ 22036052	24 000	AZK 22036020	8 000	WS 220360	GS 220360	8 000

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(1)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s,max</sub> <sup>(2)</sup>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
220	360	52	220.15	358	20	16	4	246	343	342	247	943 000	5 520 000	1 000

Notes: <sup>(1)</sup> Minimum allowable value of chamfer dimension r.  
<sup>(2)</sup> Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487946
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	360 mm
Épaisseur	20 mm
Poids	8000 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE