


Butée à aiguilles AZK24038020-IKO - AZK24038020-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk24038020-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

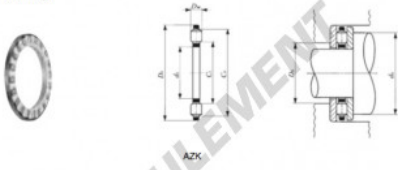

| Shaft dia. mm | Identification number | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Thrust roller bearing | Mass (Ref.) g | Inner ring | Outer ring | Mass (Ref.) g |
| 240 | AZ 24038052 | 26 500 | AZK 24038020 | 9 440 | WS 240380 | GS 240380 | 8 530 |

| Boundary dimensions mm | | | | | | | | | | Standard mounting dimensions mm | | Basic dynamic load rating C | Basic static load rating C ₀ | Allowable rotational speed ^(*) |
|------------------------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
| d | D | T | d _c | D _c | D _w | B | r _s (1) | C ₁ | C ₂ | d _s Min. | D _s Max. | N | N | rpm |
| 240 | 380 | 52 | 240.15 | 378 | 20 | 16 | 4 | 266 | 363 | 362 | 267 | 977 000 | 5 910 000 | 1 000 |

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3663952487960 |
| Diam. intérieur | 240 mm |
| Diam. extérieur | 380 mm |
| Épaisseur | 20 mm |
| Poids | 9440 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE