


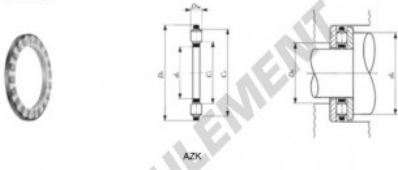
Butée à aiguilles AZK28044030-IKO - AZK28044030-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk28044030-iko>



THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings



Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
280	AZ 28044080	54 800	AZK 28044030	19 200	WS 280440	GS 280440	17 700

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	F _{max} ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d ₁ Min.	D ₁ Max.	N	N	rpm
280	440	80	280.15	438	30	25	5	309	422	420	311	1 420 000	7 490 000	800

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487991
Diam. intérieur	280 mm
Diam. extérieur	440 mm
Épaisseur	30 mm
Poids	19200 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE