


Roulement à aiguilles NKX25-INA - NKX25-INA

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nkx25-ina>

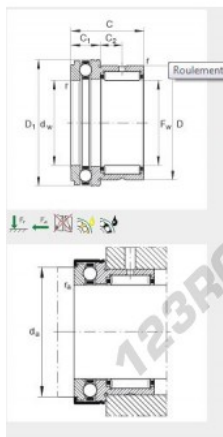

F_w	25 mm
D	37 mm
C	30 mm Tolérance : -0.25
Roulements à aig. avec butées à billes NKX25, butée à simple effet, selon DIN 54	
C_1	11 mm Tolérance : -0.2
C_2	9.5 mm
$D_{1\max}$	42.1 mm
d_2	37.7 mm
d_w	25 mm Tolérance : E8
$f_{2\max}$	0.6 mm
$f_{2\min}$	0.6 mm
	NAXK25 désignation selon DIN 5429
m	125 g masse
C_1	21300 N charge dyn. de base, radiale
C_{Dr}	30500 N charge statique de base, radiale
C_2	19600 N charge dyn. de base, axiale
C_{2a}	37500 N charge statique de base, axiale
C_{2r}	5300 N charge limite radiale à la fatigue
C_{2a}	1790 N charge limite axiale à la fatigue
n_D	6000 1/min vitesse limite
	IR20X25X20 bague intérieure utilisable

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	INA
N° Ean13	3663952092935
Diam. intérieur	25 mm
Diam. extérieur	37 mm
Épaisseur	30 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE