


Douille à aiguilles YT4025-IKO - YT4025-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/yt4025-iko>

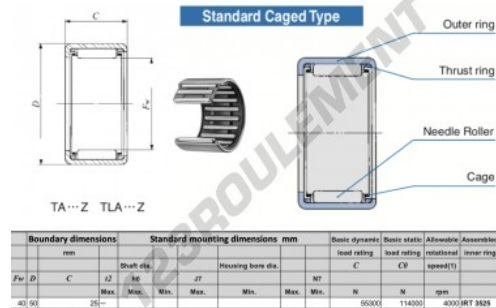

Boundary dimensions		Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable assembled load	
mm		Shaft dia.		Housing bore dia.		NT		C		CF		speed(r)	
Fw	D	C	d2	d1	JT	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	dyn	stat
40	90	25	—	—	—	—	—	—	—	9500	11400	4000	3625

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060599797
Diam. intérieur	40 mm
Diam. intérieur	1.575" inch
Diam. extérieur	50 mm
Diam. extérieur	1.969" inch
Epaisseur	25 mm
Epaisseur	0.984" inch
Vitesse limite	4000 rpm
Charge dynamique	55.3 kN
Charge statique	114 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE