


Douille à aiguilles BAM2410-IKO - BAM2410-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/bam2410-iko>

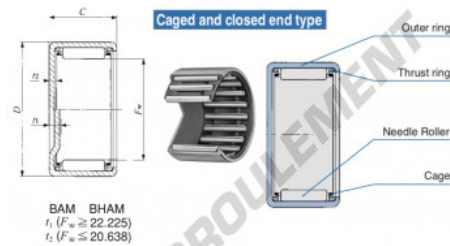

BAM BHAM
 $t_1 (F_w \leq 22.225)$
 $t_2 (F_w \leq 20.638)$

Boundary dimensions mm(INCH)				Standard mounting dimensions mm				Basic dimensions mm		Basic dimensions mm		Basic dimensions mm	
Fw	D	C	J	Shaft dia.	Housing bore dia.	C	CP	head rolling	head rolling	external	external	external	
								CP	CP	CP	CP	CP	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	
18.000 11.2	47.625 1.8.6	15.881 0.625	2.0					17.900	27.100	9000	17.800	27.100	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060600660
Diam. intérieur	38.1 mm
Diam. extérieur	47.625 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	17.8 kN
Charge statique	27.1 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE