


Douille à aiguilles BA1716-Z-IKO - BA1716-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1716-z-iko>

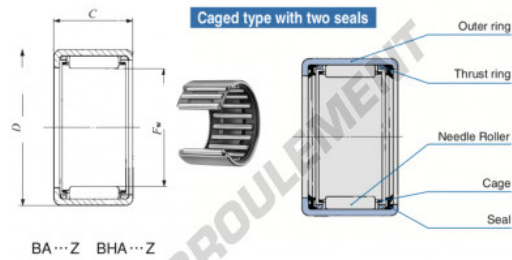

| Boundary dimensions mm(inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Allowable rotational speed(l) | Assemblies |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| <i>F_w</i> | <i>D</i> | <i>C</i> | <i>l₂</i> | <i>b₆</i> | <i>J₁</i> | <i>C</i> | <i>C₀</i> | speed(l) | inner ring | |
| | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Min. | N | N | rpm | |
| 26.988 (1) | 33.338 (1 1/8) | 25.4(1.000) | 2.0 | | | | 20000 | 38300 | 14000 | — |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060601230 |
| Diam. intérieur | 26.988 mm |
| Diam. extérieur | 33.338 mm |
| Epaisseur | 25.4 mm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Charge dynamique | 20 kN |
| Charge statique | 38.3 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE