


## Douille à aiguilles BA2414-Z-IKO - BA2414-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba2414-z-iko>

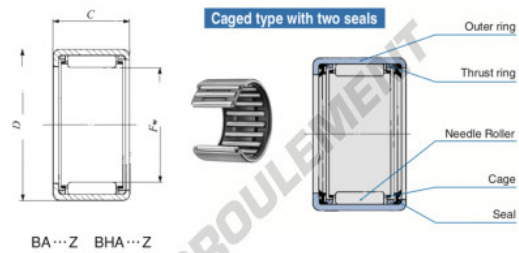

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed <sup>(1)</sup>	Assembled inner ring
$F_w$	$D$	$C$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$C$	$C_0$	rpm	
BA 100	112	47.625	11.431	22.221	875	2.6				
			Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	9000
								26700	45400	9000 (RB 2014)

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601452
Diam. intérieur	38.1 mm
Diam. extérieur	47.625 mm
Epaisseur	22.22 mm
Vitesse limite	9000 rpm
Charge dynamique	26.7 kN
Charge statique	45.6 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE