


## Douille à aiguilles BA268-Z-IKO - BA268-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba268-z-iko>

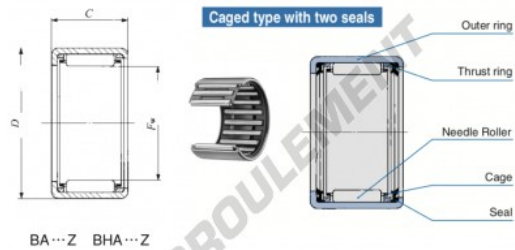

Boundary dimensions mm(tech)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(l)	Assembled inner ring	
$F_w$	D	C	d2	h6	H7	Housing bore dia.	C	C9	rpm		
41.275	14.4	41.800	12.700	5000	2.8						
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	13700	19800	8000

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601483
Diam. intérieur	41.275 mm
Diam. extérieur	50.8 mm
Epaisseur	12.7 mm
Vitesse limite	8000 rpm
Charge dynamique	13.7 kN
Charge statique	19.8 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE