


## Douille à aiguilles BA4216-Z-IKO - BA4216-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba4216-z-iko>

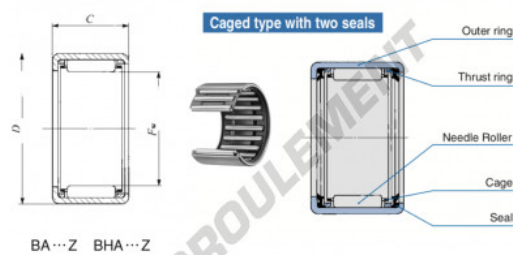

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed <sup>(1)</sup>		Assembled inner ring
<i>F<sub>w</sub></i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>d</i>	<i>h<sub>d</sub></i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>C<sub>10</sub></i>	<i>C<sub>0</sub></i>	<i>n</i>	<i>N</i>	<i>rpm</i>		
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.			
66.675 (2 5/8)	67.000 (2 5/8)	25.400 (1.000)	2.0	66.675 (2 5/8)	66.400 (2 5/8)	75.210 (2 11/16)	75.180 (2 11/16)	42000	87900	4000	MB 3616		

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601643
Diam. intérieur	66.675 mm
Diam. extérieur	76.2 mm
Epaisseur	25.4 mm
Vitesse limite	4000 rpm
Charge dynamique	42 kN
Charge statique	97.9 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE