


## Douille à aiguilles BA59-Z-IKO - BA59-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba59-z-iko>

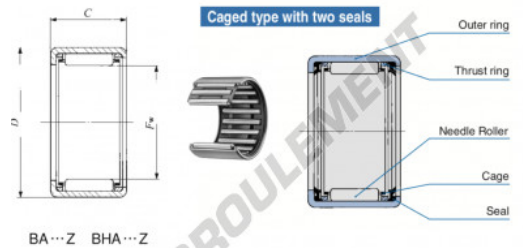

| Boundary dimensions mm(inch) |                 |                | Standard mounting dimensions mm |       |      |      | Basic dynamic load rating |      | Basic static load rating |       | Allowable rotational speed |   | Assembled inner ring |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-------|------|------|---------------------------|------|--------------------------|-------|----------------------------|---|----------------------|
| $F_w$                        | $D$             | $C$            | $L$                             | $h_0$ | $J$  | $C$  | $C_0$                     | $N$  | $N_0$                    | rpm   |                            |   |                      |
| 7.938 (0.3125)               | 12.706 (0.5002) | 14.271 (0.562) | 1                               | Max.  | Min. | Max. | Min.                      | 4190 | 4360                     | 45000 | —                          | — |                      |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | IKO           |
| N° Ean13         | 3616060601742 |
| Diam. intérieur  | 7.938 mm      |
| Diam. extérieur  | 12.7 mm       |
| Epaisseur        | 14.27 mm      |
| Vitesse limite   | 45000 rpm     |
| Charge dynamique | 4.19 kN       |
| Charge statique  | 4.36 kN       |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE