


Douille à aiguilles BA126-Z-IKO - BA126-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba126-z-iko>

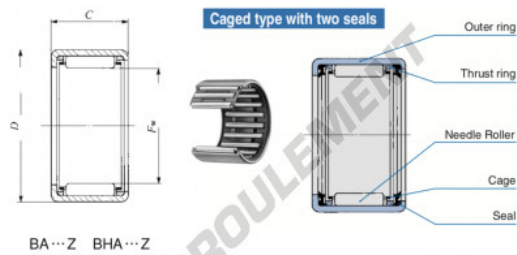

BA...Z BHA...Z

| Boundary dimensions mm(inch) | | | Standard mounting dimensions mm | | | | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Allowable rotational speed(I) | Assembled inner ring |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| F_w | D | C | d | J | | C' | C_V | | | |
| | | | Min. | Max. | Min. | Max. | N | N | rpm | |
| 19.050 (0.75) | 25.400 (1.0) | 9.52 (0.375) | 1.2 | 19.050 | 19.037 | 25.412 | 25.391 | 5040 | 6850 | 20000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | IKO |
| N° Ean13 | 3616060603159 |
| Diam. intérieur | 19.05 mm |
| Diam. extérieur | 25.4 mm |
| Épaisseur | 9.52 mm |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Charge dynamique | 5.04 kN |
| Charge statique | 5.85 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE