


## Roulement à bille simple rangée 609-2RS-JTEKT - 609-2RS-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/609-2rs-jtekt>

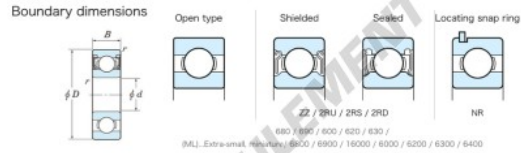

Extra-small standard contact sealed 2RS

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |    |   |        | Basic load ratings(kN) |     | Fatigue load limit(kN) |      | Limiting speeds(min-1) |       |
|-------------|-------------------------|----|---|--------|------------------------|-----|------------------------|------|------------------------|-------|
|             | d                       | D  | B | r(min) | Cr                     | C0r | Cu                     | f0   | Grease lub.            |       |
| 609 2RS     | 9                       | 24 | 7 | 0.3    | 4.15                   | 1.4 | 0.06                   | 12.8 |                        | 22000 |

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marque           | JTEKT                |
| N° Ean13         | 3616060622570        |
| Diam. intérieur  | 9 mm                 |
| Étanchéité       | Joint des deux côtés |
| Diam. extérieur  | 24 mm                |
| Épaisseur        | 7 mm                 |
| Vitesse limite   | 22000 rpm            |
| Charge dynamique | 4.15 kN              |
| Charge statique  | 1.4 kN               |
| Conditionnement  | 1                    |

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE