


Roulement à aiguilles NAXK10-JTEKT - NAXK10-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/naxk10-jtekt>

Boundary dimensions

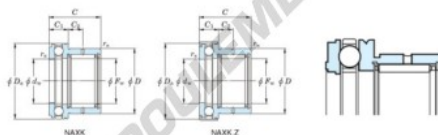

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Limiting speeds(min-1) | Basic load ratings(kN) | | | | Matching inner ring No. | |
|-------------|-------------------------|----|----|----|------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|-----------|
| | Fw | D | C | Ds | | D1 | RadialCr | RadialCo | ThrustCa | | RadialCa |
| NAXK10 | 10 | 19 | 23 | 10 | 24 | 9500 | 7.9 | 8.7 | 10.4 | 1.4 | J87x10x16 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|--------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 605790213465 |
| Diam. intérieur | 10 mm |
| Diam. extérieur | 24 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Poids | 42 g |
| Charge dynamique | 7.9 kN |
| Charge statique | 8.7 kN |
| Conditionnement | - |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE