Roulement conique
593-593X-TIMKEN - 593-593X-TIMKEN

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-rouleaux/conique/593-593x-timken

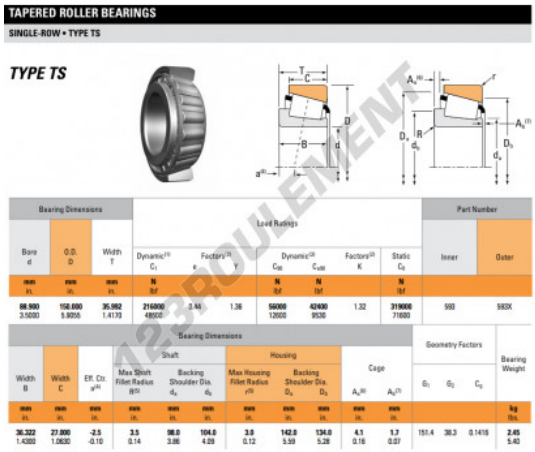

TAPERED ROLLER BEARINGS

SINGLE-ROW • TYPE TS

TYPE TS

Bearing Dimensions			Load Ratings						Part Number	
Bore d	O.D. D	Width T	Dynamic[1] C_1	Factors[1] e	Factors[1] Y	Dynamic[2] C_{90}	Dynamic[2] C_{u90}	Factors[2] K	Static C_0	Inner	Outer
mm / in.	mm / in.	mm / in.	N / lbf			N / lbf	N / lbf		N / lbf		
88.900 / 3.5000	150.000 / 5.9055	35.992 / 1.4173	216000 / 48600	2.44	1.36	56000 / 12600	42400 / 9530	1.32	319000 / 71600	593	593X

Bearing Dimensions											Geometry Factors			Bearing Weight
			Shaft			Housing			Cage					
Width B	Width C	Eff. Ctr $a^{[4]}$	Max Shaft Fillet Radius $ra^{[5]}$	Backing Shoulder Dia. d_a	d_b	Max Housing Fillet Radius $rb^{[5]}$	Backing Shoulder Dia. D_a	D_b	A_1[6]	A_2[7]	G_1	G_2	C_g	
mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.	mm / in.				kg / lbs.
36.322 / 1.4300	27.000 / 1.0630	-2.5 / -0.10	3.5 / 0.14	98.0 / 3.86	104.0 / 4.09	3.0 / 0.12	142.0 / 5.59	134.0 / 5.28	4.1 / 0.16	1.7 / 0.07	151.4	38.3	0.1416	2.45 / 5.40

123ROULEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	TIMKEN
N° Ean13	3663952305509
Diam. intérieur	95.25 mm
Diam. intérieur	3 3/4" inch
Diam. extérieur	150 mm
Diam. extérieur	5.906" inch
Epaisseur	35.99 mm
Epaisseur	1.417" inch
Poids	2450 g
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.com
03 59 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE