


## Butée à aiguilles AZK13018518-IKO - AZK13018518-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk13018518-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

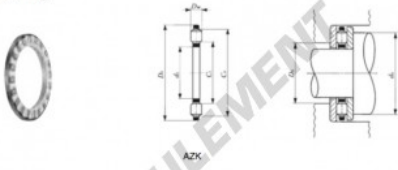

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
130	AZ 13018542	4 300	AZK 13018518	1 760	WS 130185	GS 130185	1 270	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> Min.	D <sub>4</sub> Max.	N	N	rpm
130	185	42	130.1	184.5	18	12	1.5	142	178	177	143	333 000	1 290 000	1 900

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.  
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466259
Diam. intérieur	130 mm
Diam. extérieur	185 mm
Épaisseur	18 mm
Poids	1760 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE