# Roulement à bille simple rangée
# 1616-NS-NICE - 1616-NS-NICE

https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/1616-ns-nice

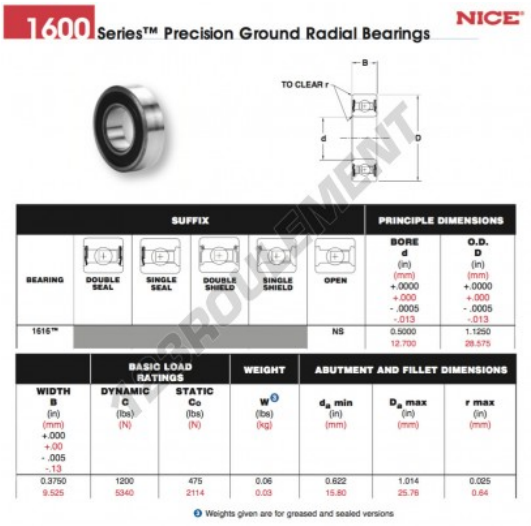


| SUFFIX | | | | | | PRINCIPLE DIMENSIONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEARING | DOUBLE SEAL | SINGLE SEAL | DOUBLE SHIELD | SINGLE SHIELD | OPEN | BORE d (in) (mm) +.0000 +.000 -.0005 -.013 | O.D. D (in) (mm) +.0000 +.000 -.0005 -.013 |
| 1616™ | | | | | NS | 0.5000 12.700 | 1.1250 28.575 |

| | BASIC LOAD RATINGS | | WEIGHT | ABUTMENT AND FILLET DIMENSIONS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH B (in) (mm) +.000 +.00 -.005 -.13 | DYNAMIC C (lbs) (N) | STATIC $C_0$ (lbs) (N) | W (lbs) (kg) | $d_a$ min (in) (mm) | $D_a$ max (in) (mm) | r max (in) (mm) |
| 0.3750 9.525 | 1200 5340 | 475 2114 | 0.06 0.03 | 0.622 15.80 | 1.014 25.76 | 0.025 0.64 |

Weights given are for greased and sealed versions

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Marque | NICE |
| N° Ean13 | 3663952557342 |
| Diam. intérieur | 12.7 mm |
| Diam. extérieur | 28.575 mm |
| Epaisseur | 9.525 mm |
| Poids | 30 g |
| Conditionnement | 1 |


contact@123roulement.com
03 59 36 04 90
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE


30/11/2024