


Douille à aiguilles YT2820-IKO - YT2820-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/yt2820-iko>

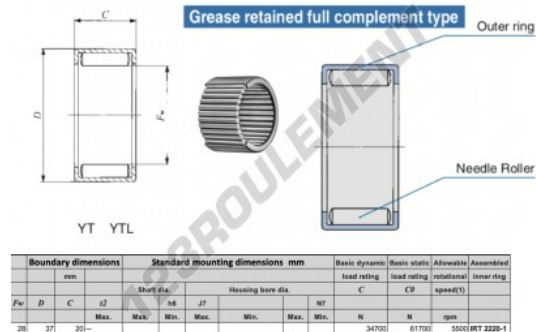

Boundary dimensions			Standard mounting dimensions mm						Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed (1)	Assembled inner ring
mm			Shaft dia.		Housing bore dia.				C		CP		rpm	
Fr	D	C	h6	H7	h6	H7	h6	H7	N	M	M	rpm		
20	37	20	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	34700	61700	5500	RT 2220-1		

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060599445
Diam. intérieur	28 mm
Diam. extérieur	37 mm
Épaisseur	20 mm
Vitesse limite	5500 rpm
Charge dynamique	34.7 kN
Charge statique	61.7 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE