


Douille à aiguilles BA167-Z-IKO - BA167-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba167-z-iko>

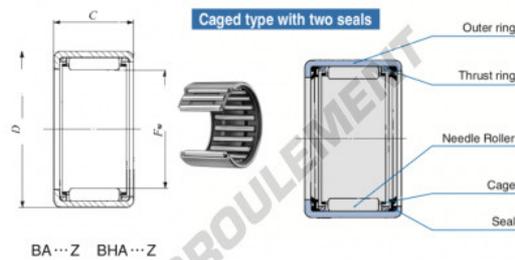

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic		Basic static		Allowable	Assembled
<i>P</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>c2</i>	Shaft dia. <i>d6</i>	Housing bore dia. <i>J7</i>		load rating	load rating	rotational	inner ring		
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm		
25.400	(1.0)	31.750 (1.14)	11.13 (0.438)	2.5				7.720	11.100	15000	—	—

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601155
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Épaisseur	11.13 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	7.72 kN
Charge statique	11.1 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE