


Douille à aiguilles BA1612-Z-IKO - BA1612-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1612-z-iko>

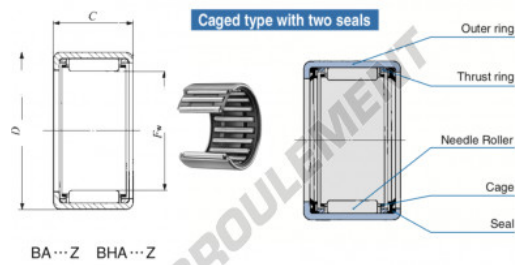

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic	Basic static	Allowable	Assembled
F_w	D	C	G	h_6	$J7$	load rating	load rating	rotational	inner ring	
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	
25.400 (1.0118)	31.750 (1.2496)	19.050 (0.7500)	2.8					14200	24300	15000 (RB 1212)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601186
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Epaisseur	19.05 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	14.2 kN
Charge statique	24.3 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE