


Douille à aiguilles BA1620-Z-IKO - BA1620-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1620-z-iko>

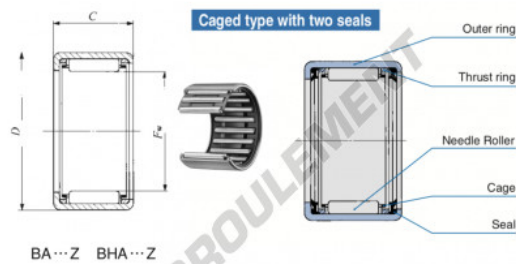

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic		Basic static		Allowable	Assemble
F_w	D	C	d	h_1	d_1	d_2	load rating	load rating	load rating	rotation	inner ring	
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm		
25.400 (1.0)	31.750 (1.250)	31.751 (1.250)	25.4					24400	48500	15000	IRB 1220	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601216
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Epaisseur	31.75 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	24.4 kN
Charge statique	48.5 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE