


## Douille à aiguilles BA1910-Z-IKO - BA1910-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba1910-z-iko>

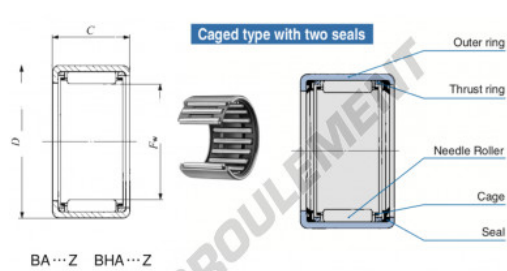

Boundary dimensions mm(inch)		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	
$F_w$	$D$	$C$	$d_2$	$H_0$	Housing bore dia. $J_7$		$C$	$C_0$	rpm		
			Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	1000	1000	
35.162	(1.38.100)	(1.12)	15.88	625	2.8		15000	22500	12000	—	

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601292
Diam. intérieur	30.162 mm
Diam. extérieur	38.1 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	12000 rpm
Charge dynamique	15 kN
Charge statique	22.5 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.com](mailto:contact@123roulement.com)

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE