


Douille à aiguilles BA228-Z-IKO - BA228-Z-IKO

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba228-z-iko>

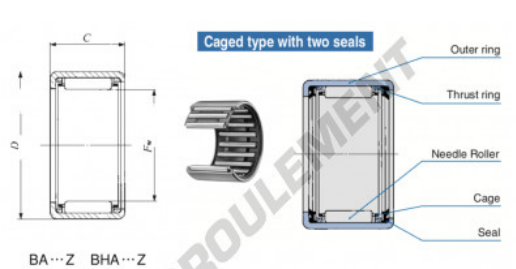

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable rotational speed	Assembled inner ring
F_w	D	C	d	H	J	C	C_0	C	C_0	rpm		
34.825 (1 # 6)	41.275 (1 1/2 # 8)	12.701 (500)	2.8	Max.	Min.	Max.	Min.	9770	16600	10000	IRB 188	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601384
Diam. intérieur	34.925 mm
Diam. extérieur	41.275 mm
Epaisseur	12.7 mm
Vitesse limite	10000 rpm
Charge dynamique	9.77 kN
Charge statique	16.6 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE