


Roulement à aiguilles RV253320-JTEKT - RV253320-JTEKT

<https://www.123roulement.com/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/rv253320-jtekt>

Needle roller and cage assemblies 

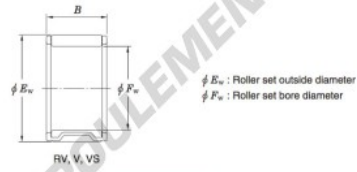

| Boundary dimensions (mm) | | | Basic load ratings (kN) | | Limiting speeds (min ⁻¹) | Bearing No. | Special series (Cage) | [ref.] Mass (g) |
|--------------------------|----------------|----|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| F _w | E _w | B | C _r | C _{0r} | Oil lub. | | | |
| 25 | 33 | 20 | 24.1 | 29.8 | 17 000 | RV253320 | — | 35 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|-----------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3663952466873 |
| Diam. intérieur | 25 mm |
| Diam. extérieur | 33 mm |
| Épaisseur | 20 mm |
| Poids | 35 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.com

03 59 36 04 90

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE